



AGRICOLD



AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

KARAKTERISTIKE

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	SCG302R	SCG302H
VRSTA RASHLADNOG SREDSTVA		
AUTOMATSKI RADNI CIKLUS Bez ručnih ventila	✓	✓
FUNKCIJA VISOKE PRECIZNOSTI OPORAVKA	✓	✓
AUTOMATSKO UBRIZGAVANJE ULJA hermetički zatvorene/dopunjive bočice (OIL LOCK)	✓	✓
AUTOMATSKO UBRIZGAVANJE BOJE hermetički zatvorene/dopunjive bočice (OIL LOCK) O-PK00096	•	•
GREJAČ BOCE UKLJUČEN	✓	✓
USB PORT	✓	✓
INTERNA BAZA PODATAKA Uključujući komercijalna i agri vozila	✓	✓
ISPITIVANJE CURENJA SA INTEGRISANIM NITROGEN I HYDRO-NITROGEN TESTOM (STL0003 / STL05xx)	•	•
INTERNO ISPIRANJE	✓	✓
UPOTREBA ZA HIBRIDNA I ELEKTRIČNA VOZILA (funkcija brze dekontaminacije ulja) OAC0006	•	•
A/C SISTEM PROFESIONALNOG ISPIRANJA (ACC-FLUSHING)	•	•
A/C SISTEM DIJAGNOZE	✓	✓
KONFIGURACIJA VRSTE GASA HF01234YF ili --> R134a O-PK00099	•	✓
BLUETOOTH POVEZIVANJE APP OKSY [®] GEN+	✓	✓

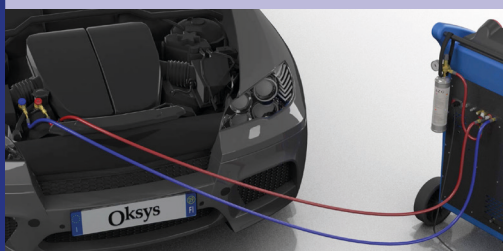


✓ STANDARD • OPCIJA

DODACI

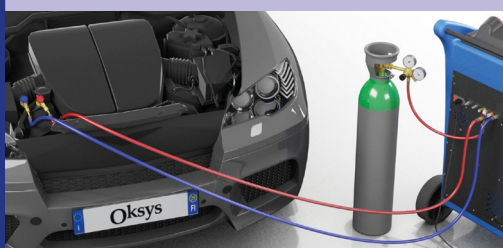
	KOD	OPIS	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	ACC-88.072	Adapter boce 1/4"	•	
	ACC-88.011	Adapter boce HP 1/4"	•	
	ACC-88-289H	Univerzalni adapter boce HF01234YF		•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Štampač set	•	•
	OAC0002-KIT	12 V napajanje	•	•
	ACC-BLK / AGRI 300	Pokrivka	•	•

NITROGEN I HYDRO-NITROGEN TEST CURENJA

KOD
CFU-NITRO


Set za povezivanje cilindra od 1 ili 2,2 litara na klima stanicu – Uključuje:

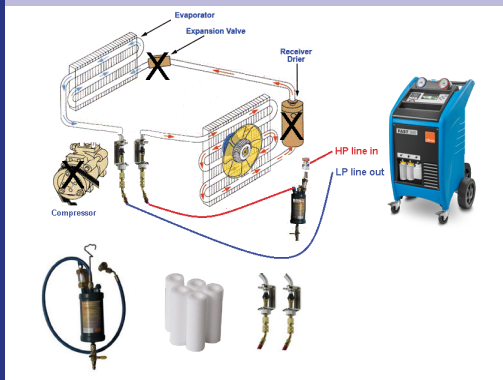
- Torbicu
- Reduktor pritiska za bocu od 1 ili 2,2 litara
- Adapter za povezivanje na klima stanicu

KOD
CFU-NITRO.HD.XX


Set za povezivanje boce od 200 Bar-a na klima stanicu – Uključuje:

- Torbicu
- Reduktor pritiska 200 Bar
- Adapter za povezivanje na bocu od 1 ili 2,2 litara
- Adapter za povezivanje na klima stanicu

ISPIRANJE

KOD
**ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF**


Profesionalni set za ispiranje R134a ili R1234yf. Uključuje ekspanzioni cilindar.

SREDSTVO

R134a

R1234yf

MODEL
AGRICOLD 302
AGRICOLD 302 YF

TEHNIČKI PODACI

Ekran	Grafički LCD 264x64 Pixel	Grafički LCD 264x64 Pixel
Funkcija potpunog oporavka	DA	DA
Kapacitet boce	12 Kg	12 Kg
Grejač boce	DA	DA
Tačnost vage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompresor	10 cc	10 cc
Vakuum pumpa	100 L/min	100 L/min
Odzračivanje	Automatsko	Automatsko
Napajanje	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
Dimenzije	55x63x86 cm	55x63x86 cm
Težina	62/71 Kg	62/71 Kg
Dimenzije pakovanja	68x57x100 cm	68x57x100 cm

OBIM ISPORUKE

HP LP Brze spojke	Uključeno	Uključeno
Creva	7,5 m	7,5 m
Pokrivka	Opcija	Opcija
Kabl za napajanje	DA	DA
Kočnica	DA	DA
Dodatne bočice za ulje	Opcija	Opcija
2 x temperaturne sonde	NE	NE


Oksys
**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**